

New Split Inverter THEO



Hisense  **FIFA WORLD CUP
Qatar 2022**
OFFICIAL SPONSOR

inverter expert



Hi Nano



Control Wifi



Voice Control



4 en 1 Filtros



Autolimpieza



4D Autoswing



Flujo larga distancia

Modelo		AS-09UW4SYRCG00A	AS-12UW4SYRCG01	AS-18UW4SMSCG02	AS-22UW4SBTCG00A
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 - 5.275	1.260 - 7.330
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	3.500 - 12.000	3.700 - 14.400	5.800 - 18.000	5.250 - 25.000
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.025 - 3515	1.080 - 4.220	1.670 - 5.275	1.540 - 7.330
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1.555	1.995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1.412	1.770
Caudal de Aire Máximo	m ³ /h	550	580	920	1.100
E.E.R.	W/W	3,21	3,21	3,21	3,21
C.O.P.	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Clase Energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Refrigerante / Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / baja)	dB(A)	39 / 34	40 / 35	44 / 36	44 / 37
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56
Alimentación Eléctrica					
Voltaje / Fase / Frecuencia		220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4,60	4,7	7,1	9.2
Corriente Nominal Calefacción	A	4,20	4,2	6,4	8.2
Sistema					
Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión de Tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos					
Dimensiones	Unid. Interior	790x255x198	790x255x198	890x300x220	1.128x320x243
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid. Exterior	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667
Peso Neto (Kg)	Unid. Interior	7,5	7,5	10	12,5
	Unid. Exterior	22	21	28,5	41,5
Dimensiones Embalaje	Unid. Interior	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x315
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid. Exterior	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720
Peso Bruto (Kg)	Unid. Interior	9,5	9	12	15
	Unid. Exterior	24	23	31,5	45,5

Características THEO

- HI Nano
- WI-FI
- Control remoto inalámbrico con pantalla LCD
- Panel extraíble y lavable
- Filtro Lavable
- Temporizador de 24 horas
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Deflector vertical ajustable manualmente
- Modo silencioso
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- Aletas tipo Gold fins



Hi-nano



WIFI Control

Voice
Control

4D Autoswing

Self-
cleaning

I Feel



4-in-1 filter



Smart Mode



4 Sleep Mode



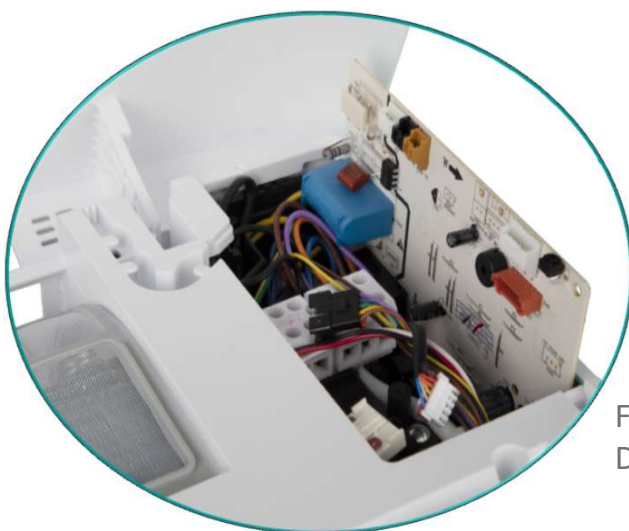
Easy Clean



Golden Fin

Long
Distance
Airflow

Fast Cooling

High Energy
Efficiency

Facil acceso a tarjeta electrica de la Unidad Interior.
Disponibile en modelos On Off e Inverter.